



La gamme ARMETON®

LES LINTEAUX






Les **LINTEAUX** sont des **armatures ARMETON®**, dont la fonction est la **limitation du risque de cisaillement** (effort tranchant vertical sous l'effet de la charge) et de **flexion** (déformation verticale sous l'effet de la charge), au niveaux des ouvertures de petites tailles (notamment fenêtres).

AVANTAGES DU PRODUIT

Les **LINTEAUX ARMETON®** sont des armatures prêtes à l'emploi, qui ne nécessitent aucun assemblage sur chantier (par soudure ou liaison par fil de fer).

Ces produits respectent toutes les préconisations D.T.U. et réglementaires et assurent les utilisateurs du bon respect des normes sismiques. Bien utilisées et prescrites par notre Bureau d'Etudes interne, ces armatures permettent un gain de temps important lors de la mise en place des armatures, avant l'ajout du béton.

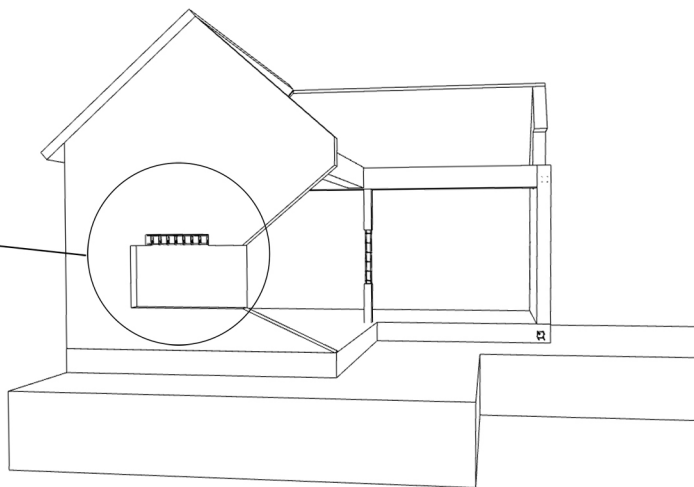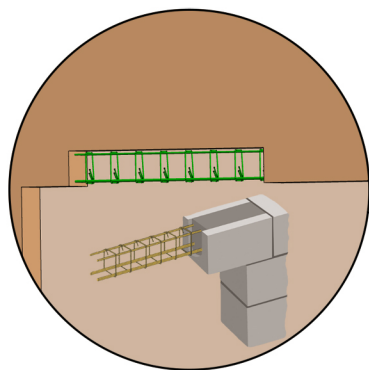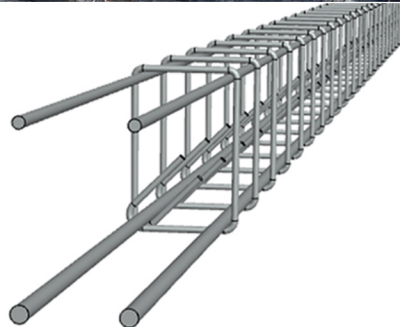

RÉPONSE SISMIQUE

Ces produits sont adaptés, en fonction de leur dimensionnement, à la plupart des zones sismiques (y compris zones sismiques 2, 3 et 4).





La gamme ARMETON®

LES LINTEAUX



IMPACT ENVIRONNEMENTAL & CARBONE

Toutes les armatures ARMETON® sont fabriquées à partir d'aciers 100% recyclés, et les éventuelles chutes générées par le processus de fabrication sont également **100% recyclées**. La fabrication de ce produit ne génère donc pas de déchet industriel.

L'électricité utilisée par ARMETON provient à **>30%** de ses propres installations photovoltaïques, réduisant ainsi l'impact carbone de cette fabrication.


	Produit tenu en stock (O/N)	Condition-nement		Description (éléments de 6m)	Section de l'armature (l x h, cm)	Section du béton (l x h, cm)	Charges admissibles (daN/m)*					
		Bottes	Fardeau				Distance entre appuis					
							1 ml	1,25 ml	1,5 ml	1,75 ml	2 ml	2,5 ml
L812	O	12	72	2 ø7 en supérieurs 2 ø10 en inférieurs 55 cadres en ø5 e = 10 cm Tous aciers HA B500B	8x12	13x17	4600	2900	2000	1400	1000	600
L817	O	12	72		8x17	13x22	6100	3800	2600	1900	1400	800
L822	O	12	36		8x22	13x27	7600	4800	3300	2400	1800	1100
L827	O	12	24		8x27	13x32	9200	5800	4000	2900	2100	1300
L1015	N	12	72		10x15	15x20	3940	3150	2270	1670	1280	820
L1520	N	12	48		15x20	20x25	4700	3660	3040	2230	1710	1090

* Sous réserve d'appuis minimum réglementaires, de charges uniformément réparties, et de non-reprise de coulage

AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES

LP1010 Lint.Pot.10x10 e:20 4ø8
 LP1015 Lint.Pot.10x15 e:20 4ø8
 LP1020 Lint.Pot.10x20 e:20 4ø8
 LP1025 Lint.Pot.10x25 e:20 4ø8
 LP1030 Lint.Pot.10x30 e:20 4ø8
 LP1515 Lint.Pot.15x15 e:20 4ø8
 LP1520 Lint.Pot.15x20 e:20 4ø8
 LP1525 Lint.Pot.15x25 e:20 4ø8
 LP1530 Lint.Pot.15x30 e:20 4ø8
 LP2020 Lint.Pot.20x20 e:20 4ø8

L1020 Linteau 10x20 2ø10+2ø7
 L1025 Linteau 10x25 2ø10+2ø7
 L1030 Linteau 10x30 2ø10+2ø7
 L1520 Linteau 15x20 2ø10+2ø7
 L1525 Linteau 15x25 2ø10+2ø7
 L1530 Linteau 15x30 2ø10+2ø7





arméton
ARMATURES POUR LE BETON

DECOUVREZ, TELECHARGEZ

www.armeton.fr

usine ARMINS (85) : 02 51 40 35 37
usine CEDUROC (85) : 02 41 55 49 00
usine SOARMI (40) : 05 58 09 61 00
usine ARMADIF (77) : disponible bientôt



Philippe GRANGER

Mail : pgranger@armins.fr
Tél. : 06 85 42 49 22


En recrutement

Mail :
Tél. :



**François
MASSE**

Mail : masse@armins.fr
Tél. : 07 81 11 58 06

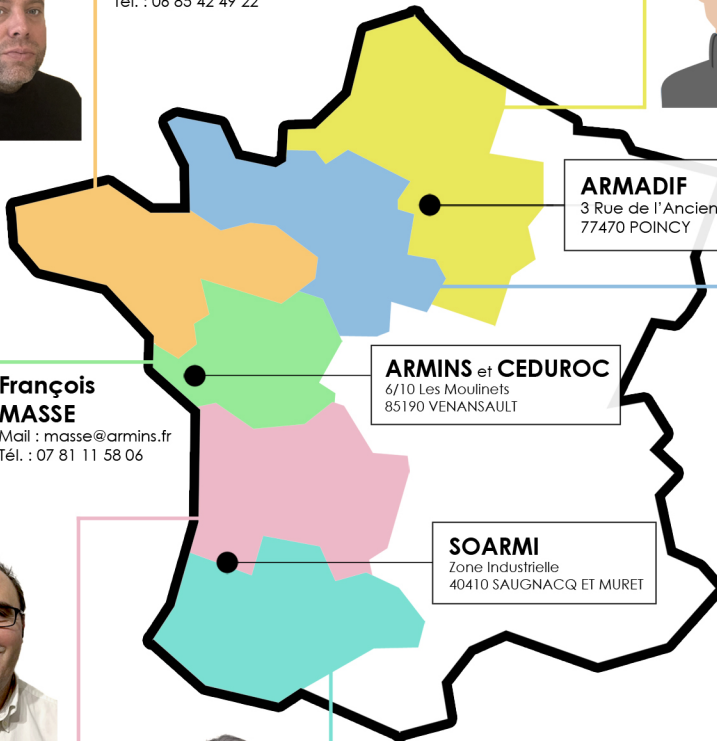

ARMADIF

3 Rue de l'Ancien Bois
77470 POINCY

ARMINS et CEDUROC

6/10 Les Moulins
85190 VENANSULT

SOARMI

Zone Industrielle
40410 SAUGNACQ ET MURET



En recrutement

Mail :
Tél. :



Philippe LE FUR

Mail : plefur@armins.fr
Mail : plefur@soarmi.fr
Tél. : 06 08 71 15 36



Mathieu MONDOLONI

Mail : mmondoloni@soarmi.fr
Tél. : 06 80 25 62 87