



La gamme ARMETON®

LES CHEVÊTRES



Les **CHEVÊTRES** sont des **armatures ARMETON®**, dont la fonction est la **limitation du risque de cisaillement** (effort tranchant vertical sous l'effet de la charge) et de **flexion** (déformation verticale sous l'effet de la charge), au niveaux des planchers.


La gamme des **CHEVÊTRES ARMETON®**, par sa variété de sections et de longueurs, inclue plusieurs centaines de références prêtes à l'emploi sur chantier.



AVANTAGES DU PRODUIT

Les CHEVÊTRES ARMETON® sont des armatures prêtes à l'emploi, qui ne nécessitent aucun assemblage sur chantier (par soudure ou liaison par fil de fer).

Ces produits respectent toutes les préconisations D.T.U. et réglementaires et assurent les utilisateurs du bon respect des normes sismiques.

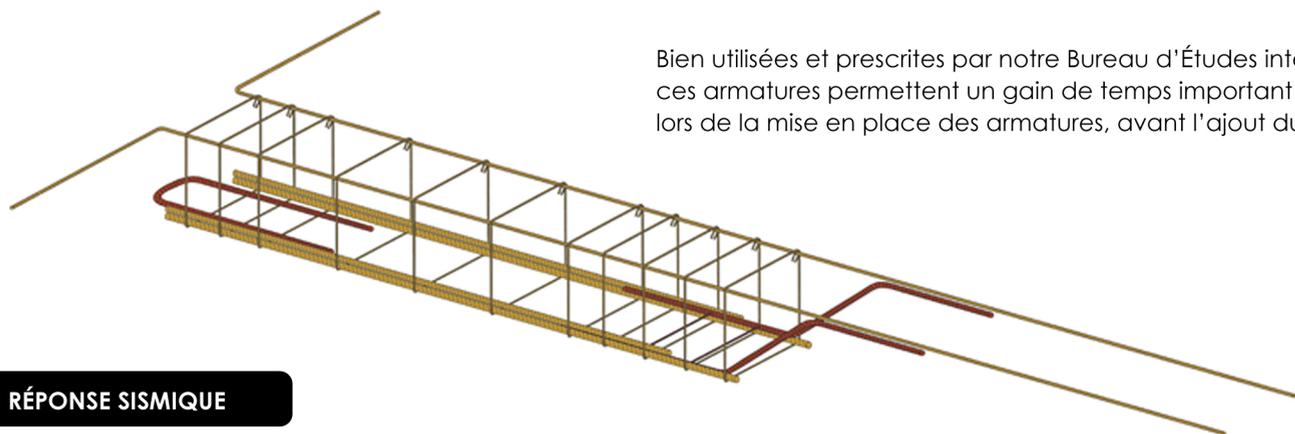

Bien utilisées et prescrites par notre Bureau d'Études interne, ces armatures permettent un gain de temps important lors de la mise en place des armatures, avant l'ajout du béton.

RÉPONSE SISMIQUE

Ces produits sont adaptés, en fonction de leur dimensionnement, à toutes les zones sismiques (y compris zones sismiques 2, 3, 4 et 5).



La gamme ARMETON®

LES CHEVÊTRES



IMPACT ENVIRONNEMENTAL & CARBONE

Toutes les armatures ARMETON® sont fabriquées à partir d'aciers 100% recyclés, et les éventuelles chutes générées par le processus de fabrication sont également **100% recyclées**.
La fabrication de ce produit ne génère donc pas de déchet industriel.

L'électricité utilisée par ARMETON provient à **>30%** de ses propres installations photovoltaïques, réduisant ainsi l'impact carbone de cette fabrication.

PLANS ET DETAILS DES PRODUITS

	Produit tenu en stock (O/N)	Section de l'armature (l x h, cm)	Section du béton (l x h, cm)	Vide à l'entraxe des poutrelles (mètres)	Charges admissibles (daN/m)*	Zones sismiques				
						ZONE 1 Très faible	ZONE 2 Faible	ZONE 3 Modérée	ZONE 4 Moyenne	ZONE 5 Forte
CV1201517	N	15x17	20x20	1,20 – 0,90	2500	•	•	•	•	•
CV1501517	N	15x17	20x20	1,50 – 1,20	2500	•	•	•	•	•
CV1801517	N	15x17	20x20	1,80 – 1,50	2500	•	•	•	•	•
CV2101517	N	15x17	20x20	2,10 – 1,80	2500	•	•	•	•	•
CV2401517	N	15x17	20x20	2,40 – 2,10	2500	•	•	•	•	•
CV2701517	N	15x17	20x20	2,70 – 2,40	2200	•	•	•	•	•
CV3001517	N	15x17	20x20	3,00 – 2,70	2300	•	•	•	•	•
CV3301517	N	15x17	20x20	3,30 – 3,00	2300	•	•	•	•	•
CV3601517	N	15x17	20x20	3,60 – 3,30	2100	•	•	•	•	•

* Sous réserve d'appuis minimum réglementaires, de charges uniformément réparties, et de non-reprise de coulage



FABRICATION D'ARMATURES POUR LE BETON DEPUIS 1982
4 usines ARMINS, SOARMi, CEDUROC et ARMADIF

FABRICATION DE PORTAILS EN ACIER DEPUIS 1992
2 usines KOLYS et KOLYS2

DECOUVREZ, TELECHARGEZ
www.armeton.fr

